

Tlakomery s bronzovou krabicovou membránou ø 63mm

Typ :

03368-S

03369-S

Použitie :

pre plynné médiá, ktoré nepôsobia korozívne na časti tlakomera prichádzajúce do styku s meraným médiom

Popis :

Prevedenie

STN EN 837

Stupeň krytia

IP 43, podľa STN EN 60 529

Pripojenie

spodné, zadné

Trieda presnosti

1,6 %

Typ / Rozmer / Prípoj / Závit / Presnosť

03368-S / ø 63 mm / spodný / M12x1,5 (G1/4") / 1,6

03369-S / ø 63 mm / zadný / M12x1,5 (G1/4") / 1,6

Povolená teplota

okolía : -20 ... +60°C

médiá : max. +60°C

Materiál

merací prvok : bronzová krabicová membrána

prípoj : mosadz

strojček : mosadz

puzdro : nehrdzavejúca oceľ 1.4301

priezor : sklo

číselník : hliníkový plech, biely podklad, čierna potlač

ukazovateľ : hliníkový plech, farba čierna

Možnosti

- stupnica v jednotkách „bar“ resp. „mbar“, „PSI“, iné po dohode s výrobcom
- atypická, prípadne dvojité stupnica
- iný pripojovací závit po dohode s výrobcom
- prevedenie pre kyslík







Povolené zaťaženie

statické : 75% z rozsahu tlakomera

premenlivé : 66% z rozsahu tlakomera

krátkodobo : 100% z rozsahu tlakomera

Rozmery tlakomera (mm)

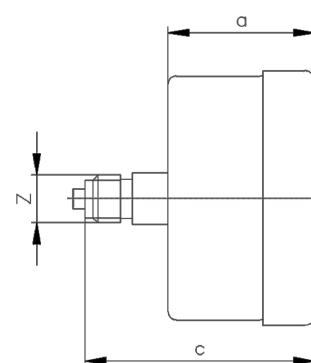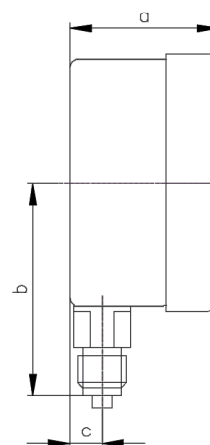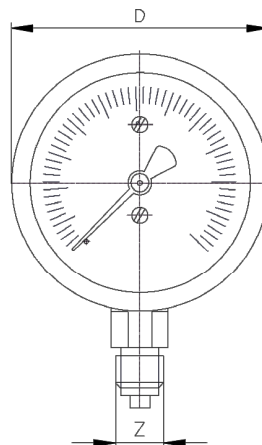

TYP	D	a	b	c	Z
03368-S	63	37	53	11	M12x1,5 (G1/4")
03369-S	63	37		54	M12x1,5 (G1/4")

Tlakomery s bronzovou krabicovou membránou ø 63mm

Typ :

03368-S
03369-S

Vyrábané rozsahy



Rozsah	Kód rozsahu	03368-S	03369-S
0-4kPa	21	X	X
0-6kPa	22	X	X
0-10kPa	23	X	X
0-16kPa	24	X	X
0-25kPa	25	X	X
0-40kPa	26	X	X
-4-0kPa	27	X	X
-6-0kPa	28	X	X
-10-0kPa	29	X	X
-16-0kPa	30	X	X
-25-0kPa	31	X	X
-40-0kPa	32	X	X
-1,5-0-2,5kPa	33	X	X
-2-0-4kPa	34	X	X
-4-0-6kPa	35	X	X
-6-0-10kPa	36	X	X
-10-0-15kPa	37	X	X
-15-0-25kPa	38	X	X